

vinyllove
podlahy



VINYL S TEXTILNÍ
PATEŇOVÁNO
PODLOŽKOU GEL

Gerflor[®]
the flooring group

HQR



1819 | Timber Honey

EXTRA KVALITA

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Proti skvrnám i škrábancům

Podlaha určená pro intenzivní provoz v domácnostech


HYGIENICKÁ A BEZPEČNÁ

Obsahuje antibakteriální složku Sanosol proti bakteriím a plísním


Bez alergenů

Pečlivě vybrané suroviny


Žádné emise formaldehydu

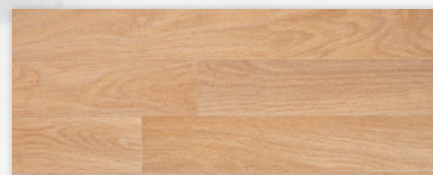

0669 | Chene Light




0679 | Noma Cafe



0718 | Timber Authentic



0678 | Noma Ceruse

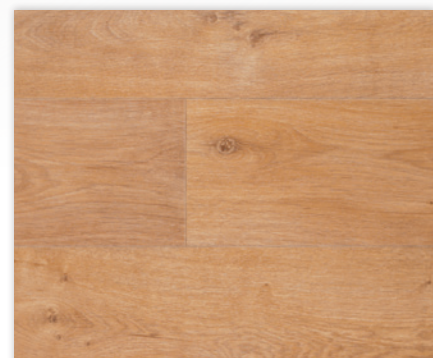


0720 | Timber Clear




1267 | Walnut Blond




1269 | Walnut Dark

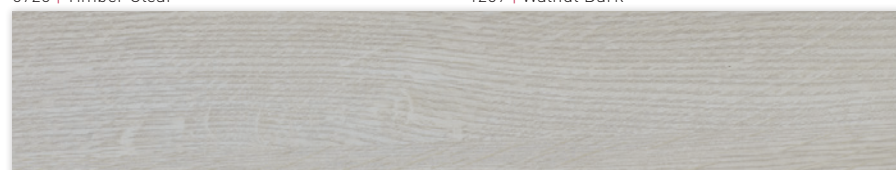


1420 | Legend White

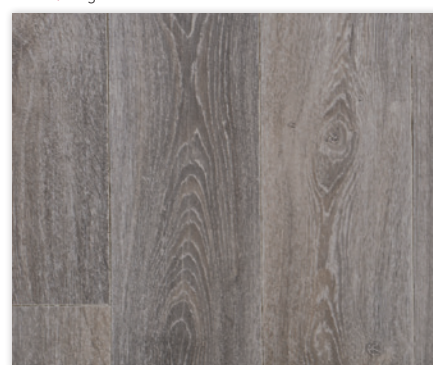


1442 | Noma Pecan




1451 | Noma Kola




1780 | Avenue Light




1783 | Avenue Brown




1781 | Avenue Clear

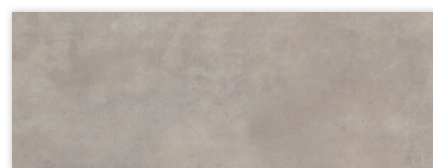

1788 | Harlem Light Grey

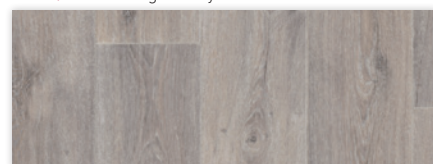

1806 | Noma Champagne

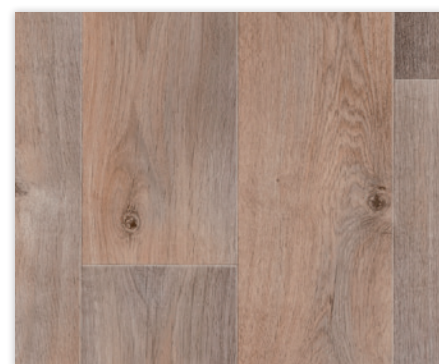

1819 | Timber Honey

Home Comfort



1667 | Fisherman Ocean

VĚTŠÍ TLOUŠŤKA PRO LEPŠÍ...

KOMFORT POD NOHAMA

Elastická vlákna textilní podložky
Měkký podklad pro každý váš krok


ZVUKOVOU IZOLACI




Ideální pro byty nebo pokoje umístěné v patře

TEPELNOU IZOLACI


Rozlučte se s pocitem chladu

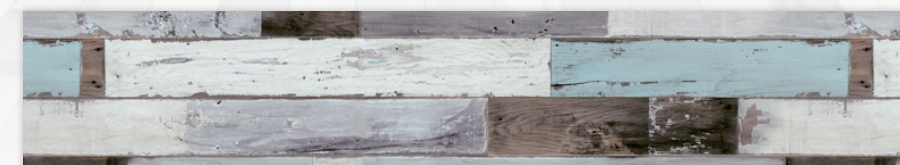


1667 | Fisherman Ocean

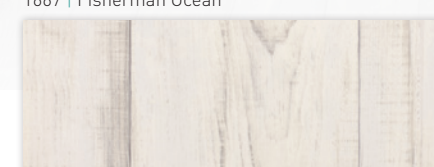


1536 | Keywest Blanc

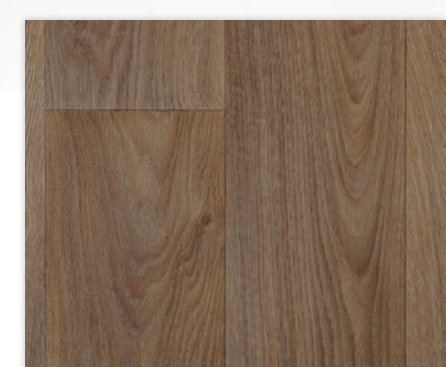

1556 | Newport Honey

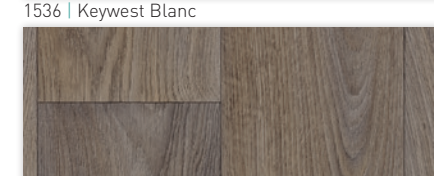


1538 | Newport Pecan

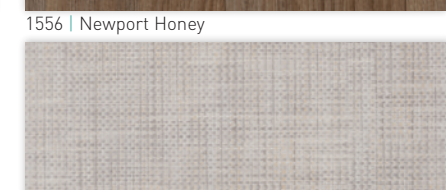


1632 | Tweed Cream



1557 | Newport Naturel

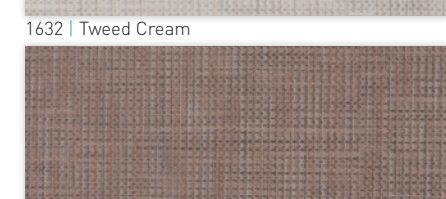

1634 | Tweed Brown

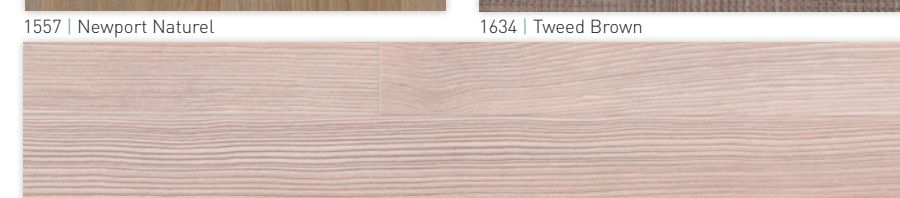

1889 | Emporio Biondo



1728 | Fisherman Washed



1750 | Timber Perte


Texline



1951 | Westwood Brown



1965 | Tivoli Light Grey



0405 | Chene Medium




0475 | Noma Chocolate




1731 | Noma Blond



1268 | Walnut Medium

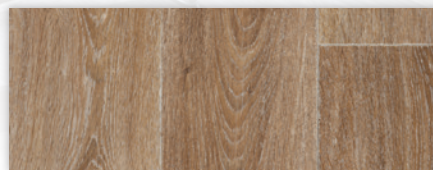

0476 | Noma Miel

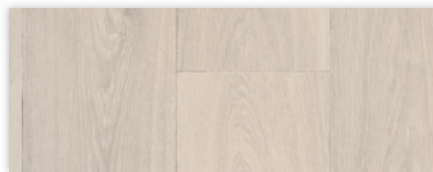

0515 | Noma Blanc




1393 | Farm Pecan



0515 | Noma Blanc



1900 | Harbor Nature

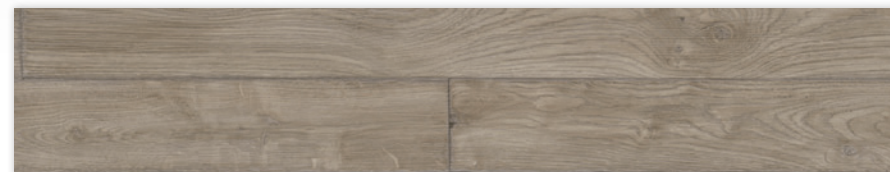


1970 | Bruges Brown



1951 | Westwood Brown




1887 | Hudson Blond




1900 | Harbor Nature




1901 | Harbor Pearl

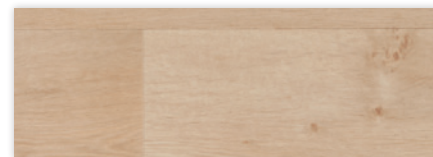

1272 | Timber Blond

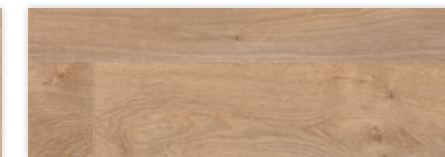


1740 | Timber Naturel

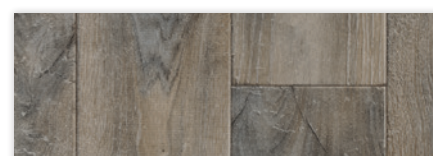


1533 | Factory Pecan



1802 | Castle Blond

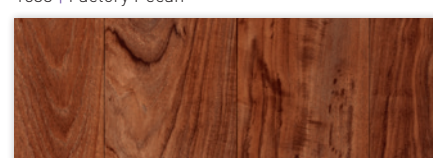

1686 | Bali Medium

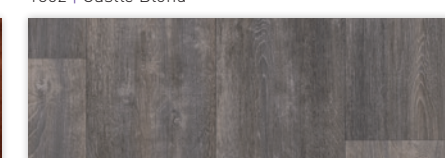

1881 | Hudson Dark



1969 | Tivoli Grey

NOVÁ PODLAHA PRO KAŽDÉHO

EKONOMICKÉ, RYCHLÉ A SNADNÉ ŘEŠENÍ

Jednoduchá instalace bez lepení

Žádné dodatečné náklady s přípravou podkladu

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Voděodolnost
Ideální pro kuchyně i koupelny

Běžně zatěžované prostory
Vstupní haly, obývací pokoje

Snadná údržba & hygienická nezávadnost
Ložnice i dětské pokoje


Gerflor®

theflooringroup



VLASTNOSTI

- Odolnost, trvanlivost, ochrana proti skvrnám
- Realistický vzhled, rozmanitost dekorů
- Dlouhá životnost výrobku
- Povrch podlahy zůstane rovný, i když ji položíte na nerovnou plochu
- Absorbuje hluk, tepelně izoluje, pokládka bez lepení

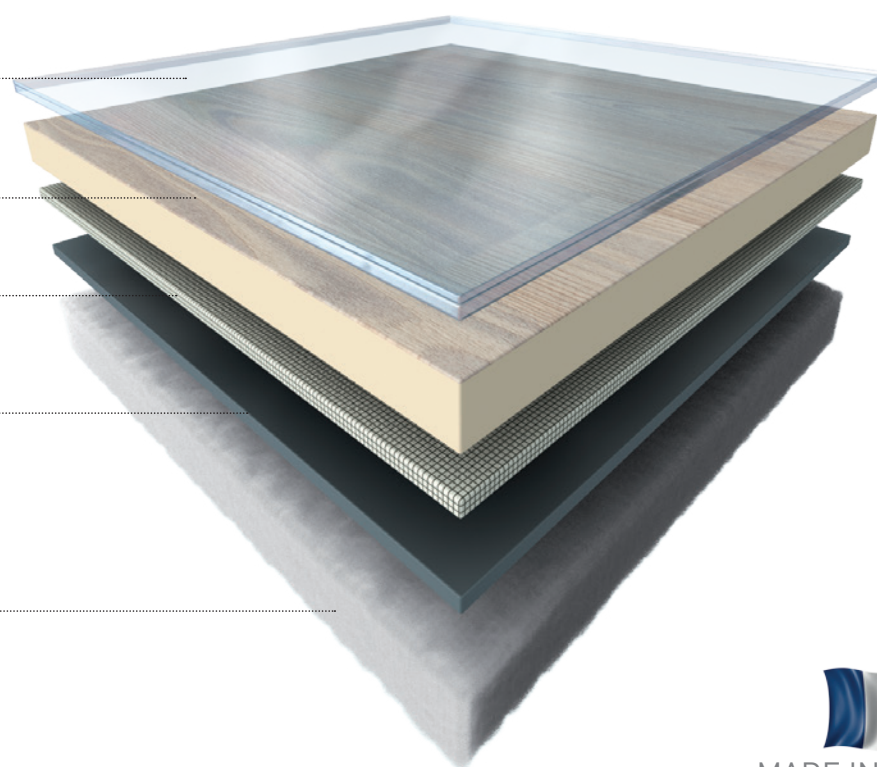

MADE IN FRANCE




Unikátní PATENTOVANÁ technologie

Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti podkladu

VÝHODY PRODUKTU


» INSTALACE

- Rychlá a jednoduchá pokládka přímo na stávající podklad bez nutnosti vyrovnání, bez lepení (viz instrukce k pokládkce)
- Ekonomické řešení > nová podlaha snadno a rychle

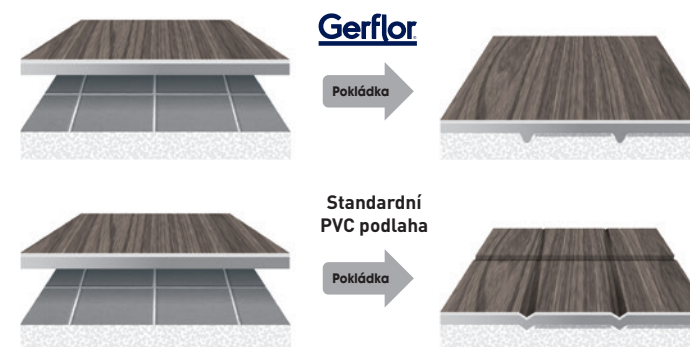

» ODOLNOST

- Odolná proti skvrnám a škrábancům, chrání proti otlakům
- Voděodolná z obou stran

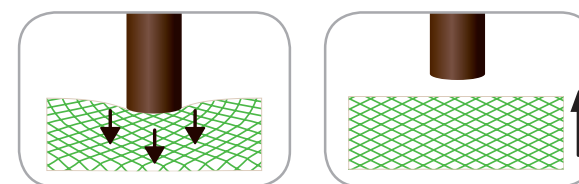

Vlákna textilní podložky mají tvarovou paměť

» KOMFORT

- Ideální na zakrytí tvrdých podlah
- Teplejší, měkčí, tišší
- Velmi snadno se udržuje



VINYLOVÉ PODLAHY GERFLOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

- Vinyl od společnosti GERFLOR je stejný zdravotně nezávadný materiál, který se používá pro balení potravin a ve zdravotnictví
- Žádné těžké kovy (stabilizátory, barviva...)
- Žádná toxická změkčovadla ani reprotoxika
- Žádný formaldehyd

Vyrobeno v souladu s evropskou směrnici REACH (nařízení o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek).

RECYKLACE

Vinyl je jeden z mála produktů, který je vyráběn ze 100% recyklovatelného materiálu.



► TECHNICKÁ SPECIFIKACE

			HQR	HOME COMFORT	TEXLINE
Celková tloušťka	EN 428	mm	3,1	4	2,9
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,4	0,35	0,3
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2 300	2 440	2 000
Šířka role	EN 426	m	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Délka role	EN 426	bm	± 25	± 20	± 25
Povrchová úprava	-	-	PU HQR	Pureclean	Pureclean
Antibakteriální úprava	-	-	Sanosol®	-	-
Specifikace produktu	-	-	EN 653	EN 653	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32-41	23-31	23-31
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Otěruvzdornost	EN 653	skupina	T	T	T
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16	20	16
Kročejový útlum	NF S 31074	třída	A	A	A
Skluznost (testováno na poolejované rampě)	DIN 51 130	třída	R10	R10	R9
Rozměrová stabilita	EN 434	%	0,05	0,05	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,2	0,4	0,2
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6	> 6	> 6
Vlhké prostory	-	-	ano	ano	ano
Podlahové vytápění	-	-	OK - T < 28°C	OK - T < 28°C	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Záruka – bytové prostory	-	let	15	15	15
Záruka – komerční prostory	-	let	5	-	-

CE KLASIFIKACE

	EN 14041	   
---	----------	---

► POKLÁDKA

Instrukce k pokládce: Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

Doporučení: Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý. Podlahovou roli volně rozviňte v místě pokládky 24 hodin před instalací. Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15 °C. Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28 °C. Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pásů, jednotlivé pásy mezi sebou slepte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

Metody pokládky: Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m². Podlahu zafixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Pásku nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru.

V případě celoplošného lepení použijte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Floorlastic, Schönox Multifix a jemně vrubovanou stěrku. Celoplošným přilepením produkt ztrácí svou samovyrovňovací schopnost.

Renovace: Díky svému specifickému patentovanému složení lze PVC GERFLOR instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice: Můžete instalovat bez předchozího vyrovnání podkladu, pokud nerovnosti a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)
- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby).

Na koberce (plstěné nebo vpichované): Můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

Na betonový podklad: Můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hrubý beton by měl být před pokládkou nejprve vyrovnán.

► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Počáteční vyčištění: Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zameťte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku např. CC-PU čistič. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

Údržba: Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým mopem.

Čištění: Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokry mop a vědro s vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem CC-PU čistič.

Změna barvy: Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Dovozce:

Gerflor CZ s.r.o.
Lazecká 373/70A
772 00 Olomouc
www.gerflor.cz

Prodejce:

Gerflor
theflooringgroup