

# New Santana ux

1/10" scroll

100% polyamide

## RUG

Ultratex

## POOLHOOGTE

± 6 mm

## TOTALE HOOGTE

± 10 mm

## POOLGEWICHT

± 480 g/m<sup>2</sup>

## TOTAAL GEWICHT

± 1.380 g/m<sup>2</sup>

## AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 205 000

## AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuisljm

## GEBRUIK

- Klasse 22: Huishoudelijk
- Comfort: 2
- Geschikt v. vloerverwarming
- Brandklasssem. E<sub>fl</sub> EN 13501-1

1/10" scroll

100% polyamide

## DOSSIER

Ultratex

## HAUTEUR DU VELOURS

± 6 mm

## HAUTEUR TOTALE

± 10 mm

## POIDS DU VELOURS

± 480 g/m<sup>2</sup>

## POIDS TOTAL

± 1.380 g/m<sup>2</sup>

## NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>

± 205 000

## POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

## UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
- Confort: 2
- Classsem. feu E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique:  
ISO 8302: 0.15 m<sup>2</sup> K/W

1/10" scroll

100% Polyamide

## RÜCKEN

Ultratex

## POLHÖHE

± 6 mm

## GESAMTHÖHE

± 10 mm

## POLGEWICHT

± 480 g/m<sup>2</sup>

## GESAMTGEWICHT

± 1.380 g/m<sup>2</sup>

## NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 205 000

## EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

## EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 2
- Baust.klasse E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.15 m<sup>2</sup> K/W

1/10" scroll

100% polyamide

## BACKING

Ultratex

## PILE HEIGHT

± 6 mm

## TOTAL HEIGHT

± 10 mm

## PILE WEIGHT

± 480 g/m<sup>2</sup>

## TOTAL WEIGHT

± 1.380 g/m<sup>2</sup>

## TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>


± 205 000

## INSTALLATION METHOD

- Release bond

## USAGE

- Class 22: medium
- Comfort: 2
- Fire resist. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

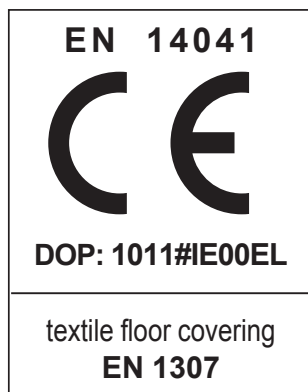

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	22	36	44	56
ca 3m	•	•	•	•
ca 4m	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•



# New Santana ux




56



44



36

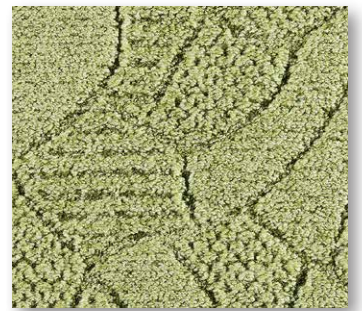

22