

# Tigra UX+

## 9/64" structuurlus

50% polyamide  
50% polypropylen

RUG  
Vilt - Ultratex Quick+

POOLHOOGTE  
± 5 mm

TOTALE HOOGTE  
± 8 mm

POOLGEWICHT  
± 590 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.920 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 129 000

### AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

### GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1
- Brandstoffkl. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

## 9/64" bouclé structuré

50% polyamide  
50% polypropylène

DOSSIER  
Feutre - Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS  
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 8 mm

POIDS DU VELOURS  
± 590 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.920 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 129 000

### POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autograppantes
- Produit de maintien
- Fixateur

### UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
- Confort: 1
- Classem. feu E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0.12 m<sup>2</sup> K/W



## 9/64" Strukturschlinge

50% Polyamid  
50% Polypropylen

RÜCKEN  
Vlies - Ultratex Quick+

POLHÖHE  
± 5 mm

GESAMTHÖHE  
± 8 mm

POLGEWICHT  
± 590 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.920 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 129 000

### EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

### EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1
- Baustoffkl. E<sub>fl</sub> EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 9/64" structured level loop

50% polyamide  
50% polypropylene

BACKING  
Feltback - Ultratex Quick+

PILE HEIGHT  
± 5 mm

TOTAL HEIGHT  
± 8 mm

PILE WEIGHT  
± 590 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.920 g/m<sup>2</sup>



TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 129 000

### INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

### USAGE

- Class 22: Medium domestic
- Comfort: 1
- Fire resist. E<sub>fl</sub> EN13501-1
- Suitable f. floorheating

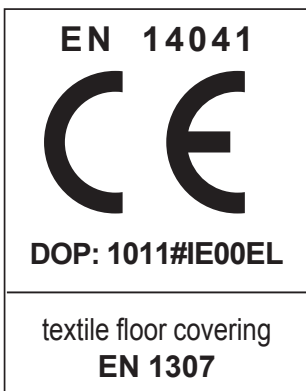

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Tigra	31	39	40	45	90
ULTRATEX Q+ CA 4M	●	●	●	●	●
ULTRATEX Q+ CA 5M	●	●	●	●	●



# Tigra ux+



400+500 cm 31



400+500 cm 39



400+500 cm 90



400+500 cm 45



400+500 cm 40