

## Popis produktu

Bona D705 je disperzní parketové lepidlo na bázi polyvinylacetátu s nízkým obsahem rozpouštědel (cca.4% hmot., etylacetát, etanol), vyrobené podle DIN 281 a splňující normu EN 14293 (tvrdost) s nízkým obsahem vody a rozpouštědel.

### Důležité vlastnosti

- Velmi nízký obsah rozpouštědel
- Velmi snadná aplikace (roztíratelnost)
- Stabilní žebrování
- Dlouhá otevřená doba ( mezi nanesením a pokládkou)
- Rychlé slepení

### Technická data

<b>Báze:</b>	disperze polyvinylacetátu
<b>Sušina-obsah (% hmot.):</b>	70%
<b>Voda-obsah(% hmot.):</b>	26%
<b>Rozpouštědla-obsah (% hmot.):</b>	Etylacetát 3%, etanol 1%
<b>Hustota (spec.hmotnost):</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup> (1 400 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Barva:</b>	bílo-žlutá
<b>Viskozita:</b>	lehce roztíratelné, stabilní žebrování
<b>Teplota při použití:</b>	teplota vzduchu: min. 18 °C teplota podlahy: min. 15 °C při podlahovém vytápění nemá překročit 20 °C
<b>Relativní vlhkost vzduchu:</b>	relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
<b>Spotřeba:</b>	cca 850-1250 g/m <sup>2</sup> podle druhu parket, event. ozubené špachtle
<b>Doba schnutí:</b>	doba mezi nanesením a slepením cca 20 min.;
<b>Zatížení / broušení:</b>	zatížení je možné po 48-72 hod./ broušení po 4 až 10 dnech
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	ozubená špachtle
<b>Označení:</b>	Nepodléhá povinnosti
<b>Kód GIS:</b>	D1
<b>Kód odpadu:</b>	08 04 10
<b>Likvidace obalů:</b>	prostřednictvím DSD nebo Interseroh
<b>Zpětný odběr a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM. Osvědčení č.EK-FO50 20 134
<b>Skladování / transport:</b>	od +5 °C do +25 °C
<b>Skladovatelnost:</b>	v neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
<b>Balení:</b>	Plastový (PP) kbelík 22 kg – 24 kbelíků na paletě
<b>Čistící prostředek:</b>	Voda (u nezaschlého lepidla)
<b>Nebezpečí požáru:</b>	Nejedná se o hořlavou kapalinu dle ČSN 65 0201.
<b>Pokyny pro bezpečné nakládání S – věty:</b>	S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Pozn.: Podrobnější informace o produktu viz Bezpečnostní list.

### Příprava podkladu

Podklad pod nášlapnou vrstvou musí odpovídat požadavkům ČSN 74 4505. Kromě jiného musí být trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš hrubý. Podle potřeby může být upraven zabroušením, vysátím a opatřením penetrací. Doporučuje se penetrace Bona D500 – obzvláště na podlahovém topení. Při aplikaci penetrace se vyhněte tvorbě louží na povrchu.

Nerovné podklady lze vyrovnat pomocí některé ze samonivelačních cementových stěrkových hmot ( H 600, H 620 nebo H 630) v tloušťce min.2 mm. Větší prohlubeniny, otvory apod. je nutno vyrovnat nejprve pomocí H 610.

### Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením)

- podlaha s cementovým potěrem nebo s vhodnou cementovou vyrovnávací stěrkovou hmotou v tl. min. 2 mm
- dřevotřískové desky V100
- desky OSB aj.

## Použití


Lepidlo je před použitím nutno event. temperovat. Pozor: použité nářadí musí být čisté. I nepatrné zbytky jiného lepidla mohou výrazně změnit vlastnosti D705! Vhodnou ozubenou špachtlí se rovnoměrně nanese takové množství lepidla, na které lze během doby mezi nanesením a slepením, tj. asi 20 min., položit prvky dřevěné podlahy do lepidlového lůžka. Parkety do lepidla dobře přitiskněte, event. použijte paličku. Měli byste pracovat proti pevnému dorazu. Na podlahu se nesmí bezprostředně po pokládce vstupovat, ani je jinak zatěžovat. Při pokládce dlouhých prvků je nutno dbát na dokonalou rovinnost podkladu, zpravidla přesahující požadavky ČSN 74 4505, event. je nutno podklad vyrovnat stěrkovou hmotou deklarovanou pro daný účel. Je nutné si uvědomit podélné prohnutí, případně je nutno prvky na koncích dostatečně zatížit. U prvků malých rozměrů a/nebo u rovných podkladů použijte špachtli s jemným ozubením, hrubší ozubené špachtle se použijí u velkých formátů a/nebo méně rovných či drsných podkladů. Nerovné podklady a/nebo mimořádně dlouhé prvky vyžadují zpravidla větší množství lepidla.

## Úprava povrchu

Asi po 4 až 10 dnech, podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti.  
Dodržujte pokyny pro práci uvedené výrobcem parket!

SPOTŘEBA	OZUBENÉ ŠPACHTLE	DRUHY PARKET
cca 850 g/m <sup>2</sup>	Bona 850 F Bona 850 G	mozaikové parkety
cca 1000 g/m <sup>2</sup>	Bona 1000 F Bona 1000 G	dřevěná dlažba RE do tl. 40 mm vlýsky 22 mm dvouvrstvé hotové parkety třívrstvé hotové parkety (od tl. 10 mm, kratší než 1200 mm)
cca 1250 g/m <sup>2</sup>	Bona 1250 F Bona 1250 G	průmyslová mozaika (kantka) dubové vlýsky 22 mm aj. třívrstvé hotové parkety (od tl. 10 mm, kratší než 1200 mm) palubky při délkách do 1200 mm od tl. 13 mm dřevěná dlažba RE, WE

## TYPY OZUBENÝCH ŠPACHTLÍ

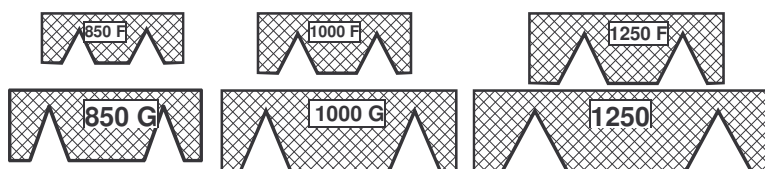

**Čištění pracovního nářadí:** Omýt vodou. Zatuhlé lepidlo se odstraní mechanicky.

### Bezpodmínečně si povšimněte

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.2007)

**Telefonní číslo servisu: +490-180/4266 283.**

### Výroba:

Bona GmbH  
Jahnstrasse 12  
665 49 Limburg/Lahn  
GERMANY  
Tel.: +49 6431 40 08-0  
Fax: +49 6431 40 08 25  
e-mail: [bona@bona.com](mailto:bona@bona.com)

### Distributor:

Bona CR, spol. s.r.o.  
Sokolovská 100/94  
180 00 Praha 8  
Česká Republika  
Tel.: +420-236 080 214  
Bezplatná linka: 800 100 103  
e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)

### Váš prodejce: